

# **TPM1000**

## TPM1000 マルチコードリーダープラス


### 取扱説明書

-TPM1000 について、登録とアップデートがうまく出来ない場合-


この方法は、TPM1000 のアップデートプログラムを使用して、登録とアップデートが出来ない場合の方法です。  
 ※この方法はインターネット接続を使用します。

## シリアルナンバーとパスワードの確認方法


1. TPM1000 本体から SD カードを取り外します。

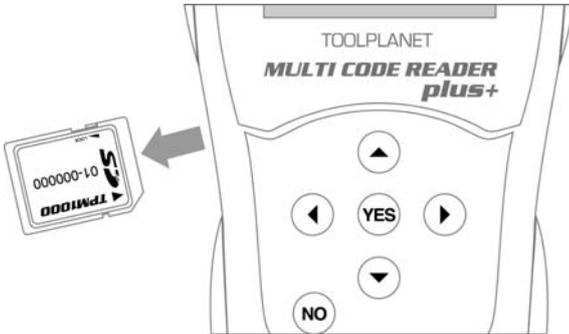


2. 付属のカードリーダーを使用して、SD カードとパソコンを接続します。

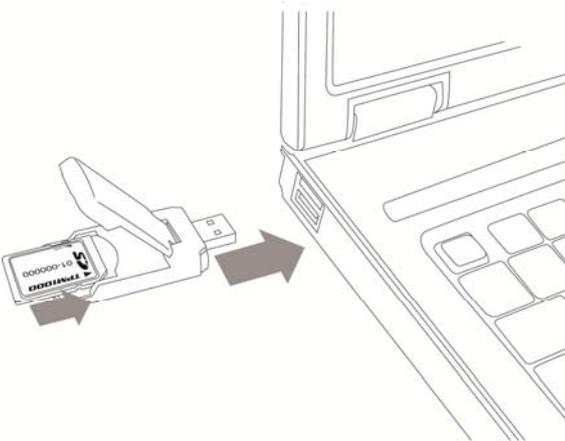


3. パソコンが SD カードを認識したら、カードの内容を表示します。

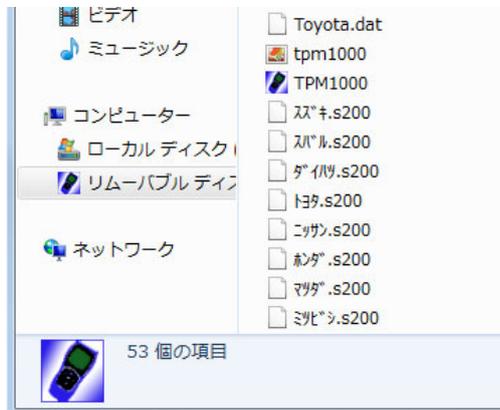

4. カードの内容を表示し、「pass」ファイルをメモ帳等で表示させます。

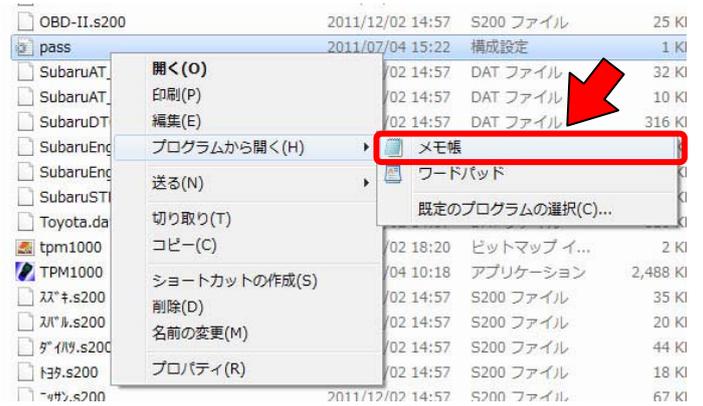

5. 表示された内容がお持ちの TPM1000 のシリアルナンバーとパスワードになります。

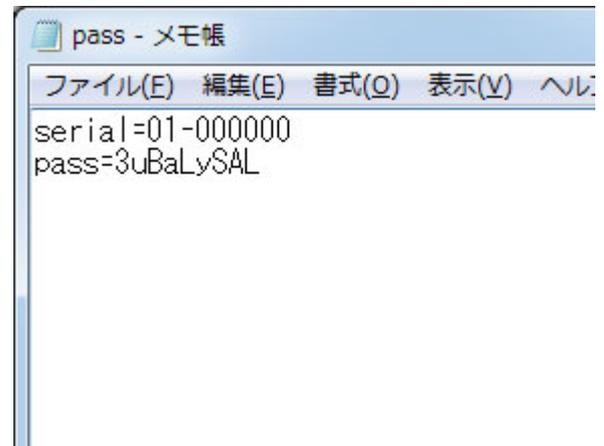

※例では  
 本体シリアル NO : 01-000000  
 パスワード : 3uBaLySAL

## TPM1000 の登録


1. パソコンでブラウザ（インターネットを閲覧になるソフトです。）を起動して、次のアドレスをアドレスバーに入力します。

http://scantool.jp

ページが表示されましたら、「English」と「日本語」が表示されますので、「日本語」をクリックします。



2. 「本体シリアル NO:」と「パスワード:」を入力します。入力後、ファイルの種類を「圧縮ファイル」か「自動解凍ファイル」を選択して、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

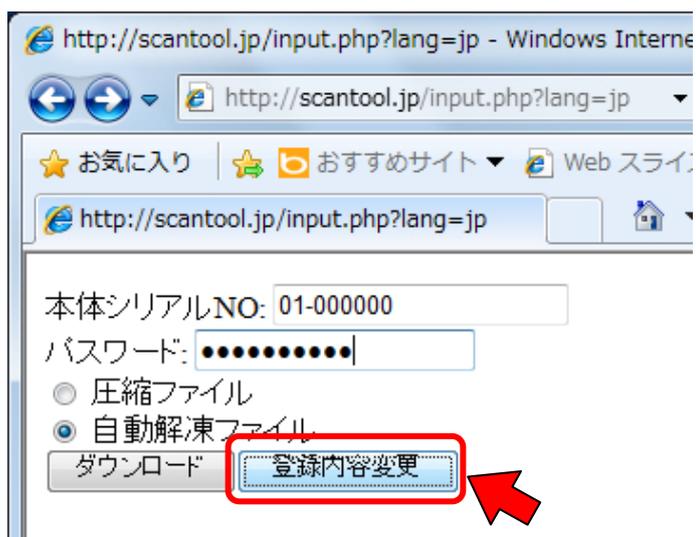

3. 本体シリアル NO:01-0000000 が表示され、ユーザー登録画面が表示されます。

ここでは、※印のある場所は必ず入力してください。入力が完了しましたら、[送信]ボタンをクリックしてください。

http://scantool.jp/reg\_form.php - Windows Internet Explorer

http://scantool.jp/reg\_form.php

本体シリアルNO: 01-000000

\* 部分は必須項目です。必ずご記入ください。

\*お名前: 浅野一信

\*会社名: 株式会社ツールプラネット

\*購入代理店: 株式会社ツールプラネット

\*住所:

5008122

岐阜県岐阜市旭見ヶ池町

43-2

\*電話: 058-246-1733

ファックス: 058-246-1736

\*メールアドレス: jolplanet@toolplanet.co.jp

送信

※入力は間違いの無いようにお願いします。メールアドレス間違っていると認証確認メールが届きません。  
※メールアドレスが入力欄が短くメールアドレスが全て表示しきれない場合がありますが、入力には問題ありません。

4. 「送信完了しました。」の画面が表示されましたら、登録時（前のページ）で入力されたメールアドレスへ本人確認のメールが届きます。

メールを確認後、認証用アドレスをクリックして、認証を完了してください。

※ここで表示されるメールアドレスに間違いがある場合は、メールが届きません。もう一度登録してください。



5. 登録したメールアドレスのメールを確認すると、「scantool.jp 登録受付メール」が届きます。メールを確認して、確認用のリンクをクリックしてください。



いる場合がありますので、迷惑メールフォルダなどを確認してください。また、間違ったメールアドレスを登録した場合にも届かない場合がありますので、その場合は登録をもう一度行って下さい。

※ブラウザでのメール確認(ウェブメール)では認証確認のリンクが壊れてしまい、認証が完了しない場合があります。この場合は、メールソフト (Outlook、Thunderbird 等) を使用してメールを受信、登録認証確認を行って下さい。

6. 認証確認が完了すると、シリアルナンバーとバージョンアップの期間が表示されます。

※何度か登録された場合は、最新の確認メールで認証を行って下さい。以前の確認メールで認証を行ってもアップデート期間が表示されません。



7. これで認証が完了しました。

次に TPM1000 の最新版のソフトをダウンロードします。

※メールが届かない場合は、迷惑メールに割り振られて

## TPM1000 のソフトダウンロード


1. パソコンでブラウザ（インターネットを閲覧になるソフトです。）を起動して、次のアドレスをアドレスバーに入力します。

http://scantool.jp

ページが表示されましたら、「English」と「日本語」が表示されますので、「日本語」をクリックします。




2. 「本体シリアルNO:」と「パスワード:」を入力します。入力後、ファイルの種類を「圧縮ファイル」か「自動解凍ファイル」を選択して、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

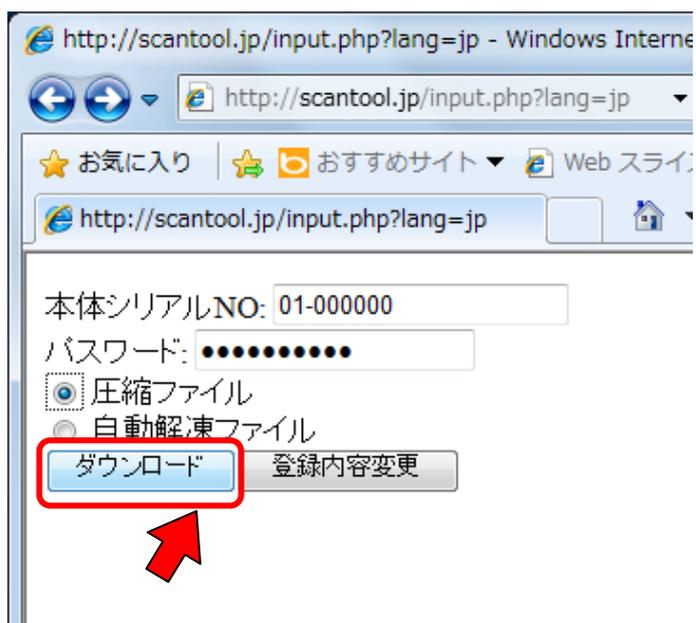


※「圧縮ファイル」はOSにもよりますが、解凍ソフト

が必要な場合があります。また、「自己解凍ファイル」はWindows用です（解凍ソフトによっては他のOSでも解凍が可能です。）

3. ダウンロードするソフトの処理が開始されます。

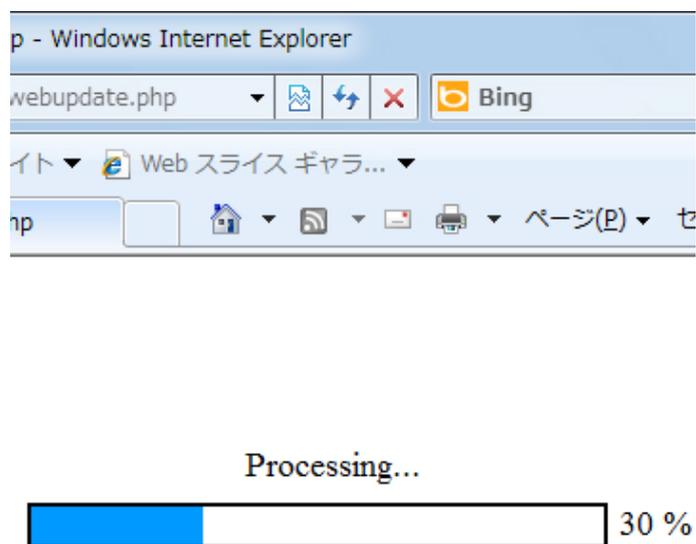


4. 処理が完了すると、ファイルのダウンロードを開始します。

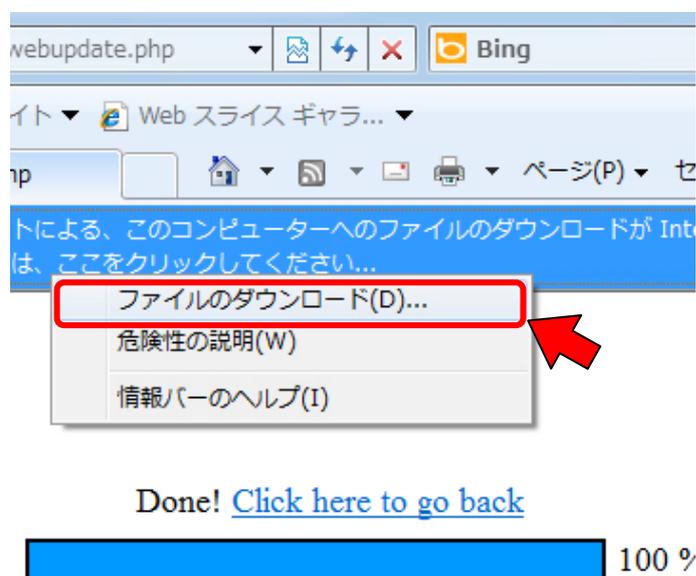

※ブラウザによってはページ上部に「セキュリティ保護」のメッセージが表示されますので、下記のように表示をクリックして、「ファイルのダウンロード」をクリックすることで、ダウンロードが開始されます。


5. ダウンロードファイルの準備が始まります。

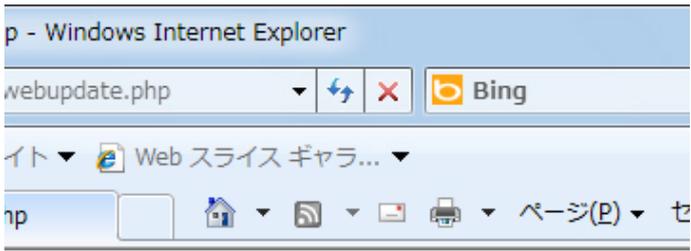


Processing...

78 %


6. ダウンロードファイルの保存する準備ができましたら、[開く][保存][キャンセル]の選択画面が表示されますので、[保存]をクリックします。

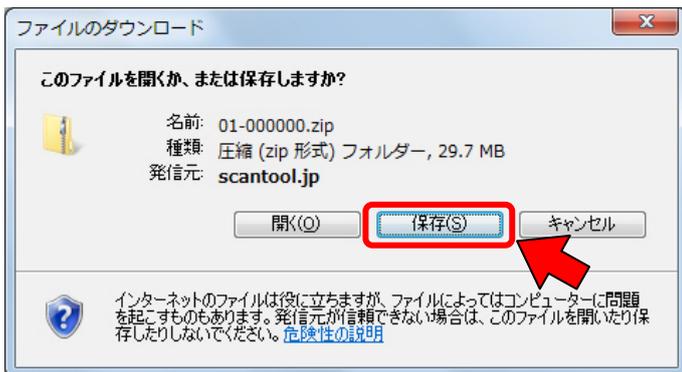

7. [保存]をクリックすると、保存場所の選択画面が表示されますので、任意の場所に保存します。

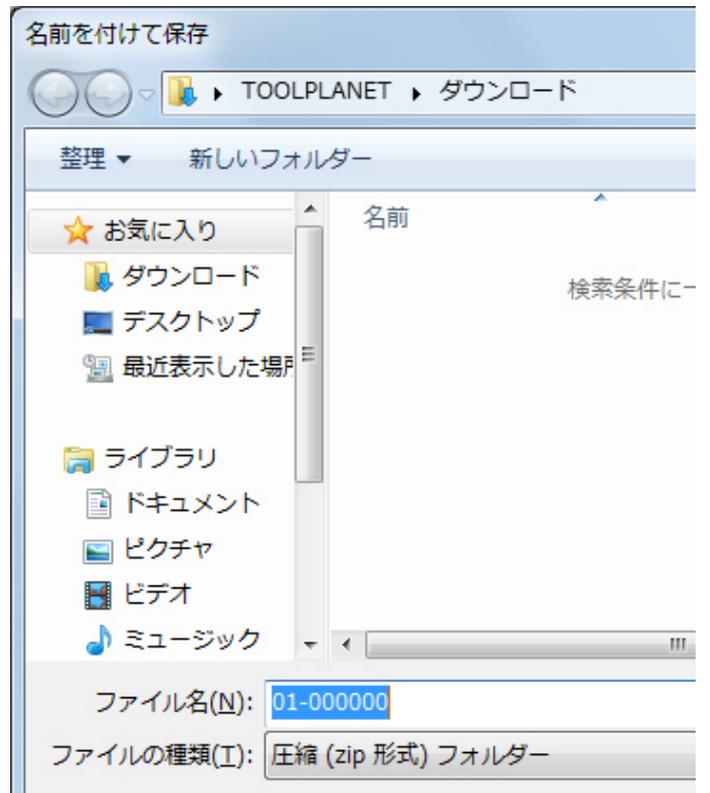


8. ダウンロードが開始され、完了すると、[ファイルを開く][フォルダーを開く][閉じる]の選択が表示されますので、[フォルダーを開く]をクリックします。

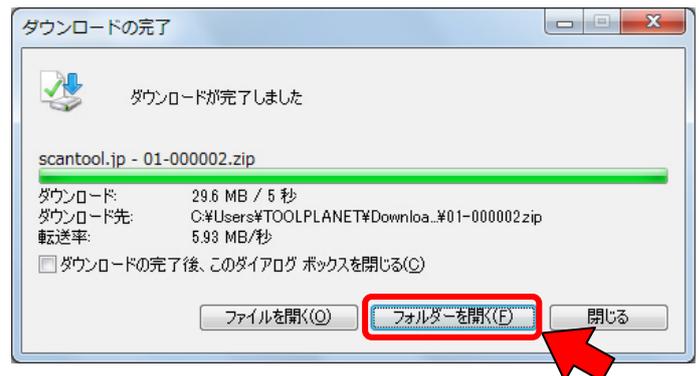


圧縮ファイル又は自己解凍ファイルの解凍(展開)方法は次のページでそれぞれ説明いたします。

## 9. 「圧縮ファイル」を選択、ダウンロードした場合


### 9-1. 保存したファイルを表示します。

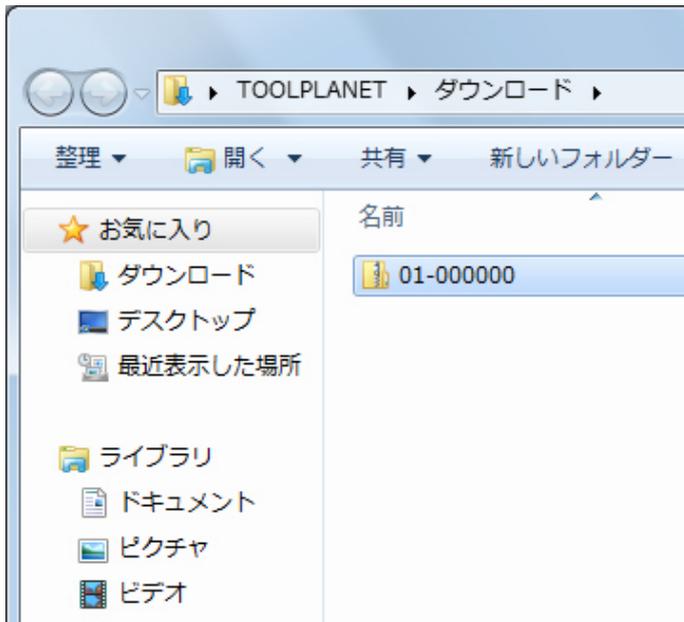


### 9-2. ダウンロードしたファイルを右クリック-[すべて展開(T)]で展開ウィザードが開始されます。

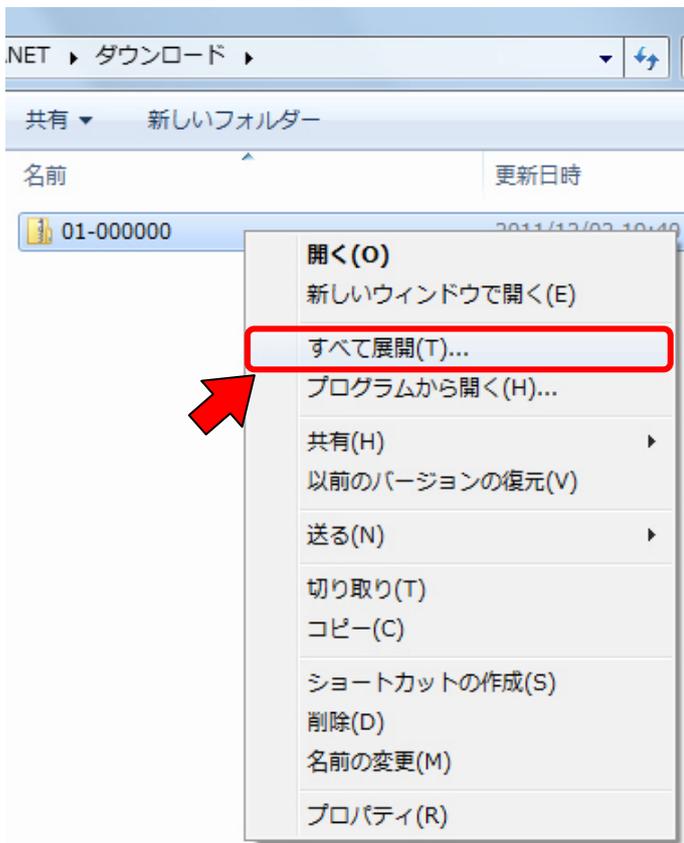


### 9-3. 圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開ウィザードが開始されます。展開する場所を変更するために[参照(R)]ボタンをクリックします。

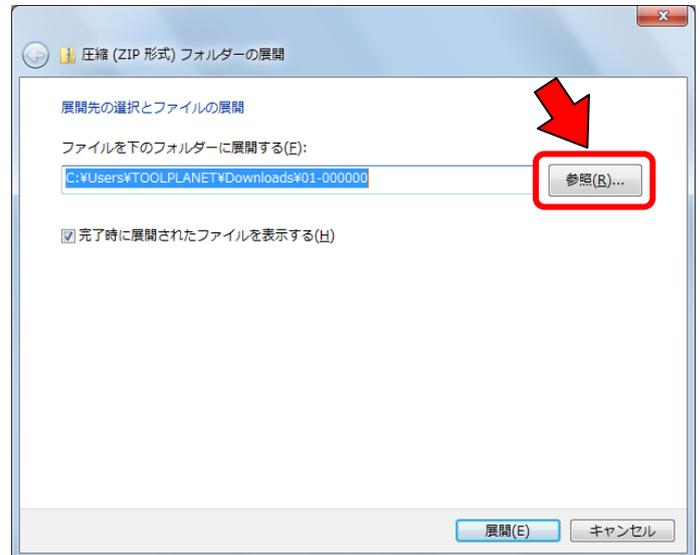


### 9-4. [参照(R)]ボタンをクリックすると、パソコンのドライブ等が表示されますので、SD カードが接続されているドライブをクリックして、[OK]ボタンをクリックします。

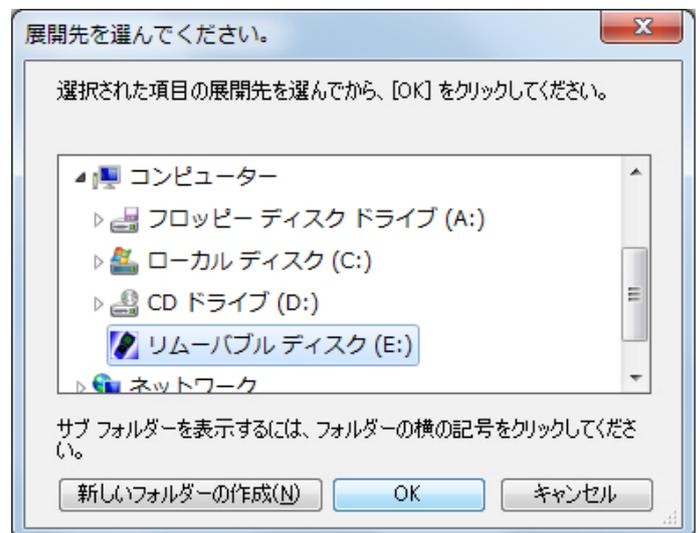

9-5. 展開する場所の変更が完了しましたら、[展開(E)] をクリックします。

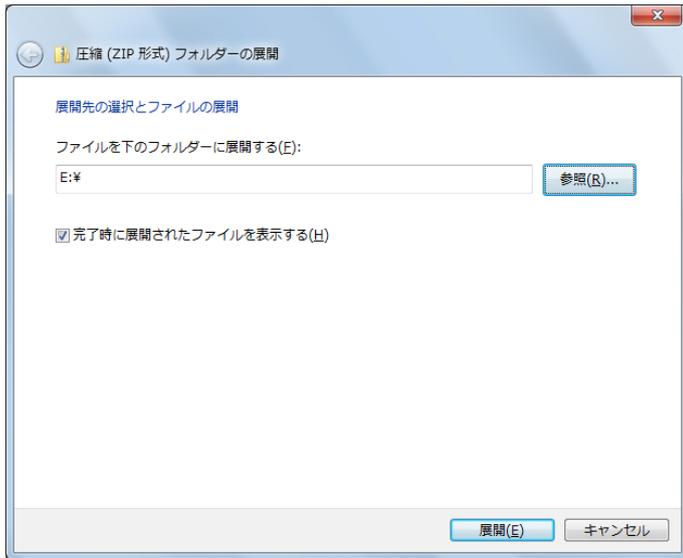


9-6. 圧縮ファイルの展開が開始されます。

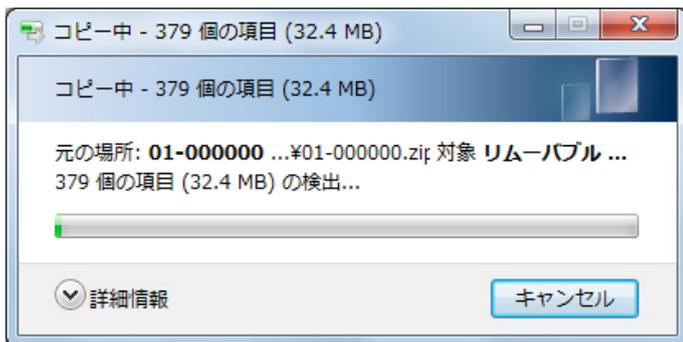


※展開作業中に同じファイルが存在する場合があります。この場合、必ず上書き(コピーして置き換える)を指定してください。


10. 「自己解凍ファイル」を選択、ダウンロードした場  
10-1. 保存したファイルを表示します。

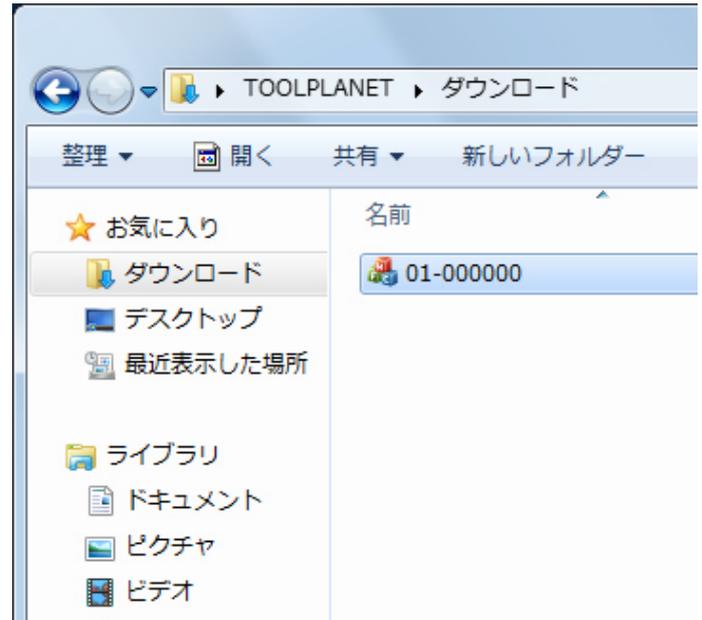


10-2. 解凍先を SD カードが接続されたドライブをクリックして、[OK]ボタンをクリックします。

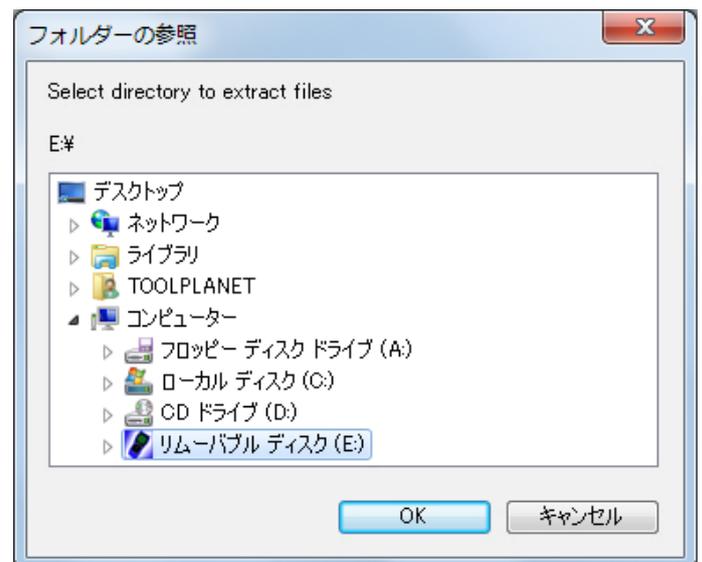


10-3. 解凍作業が開始されます。

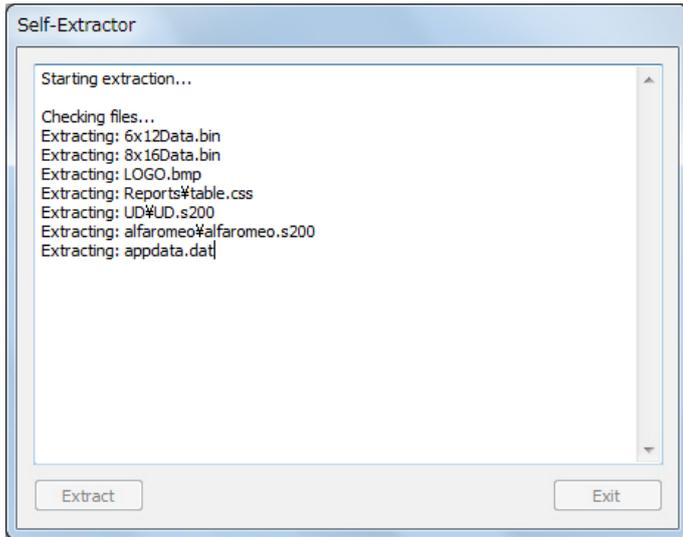

10-4. 解凍が終了しました。

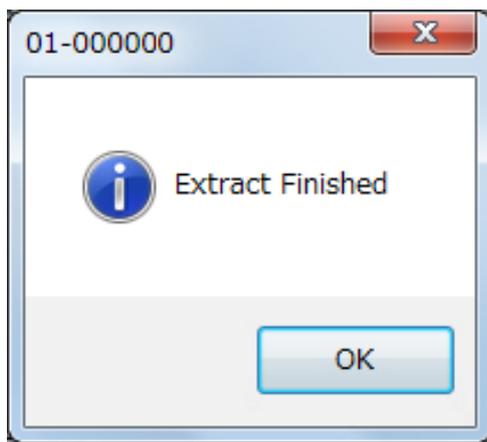


11. SD カードをパソコンから、接続解除して、TPM1000 本体に挿入します。

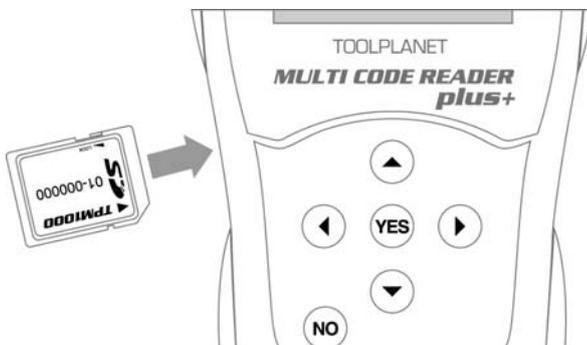

これで、登録とアップデートが完了しました。  
今後のアップデートは、「TPM1000 のソフトダウンロード」を行って、アップデートをおこなってください。

## エラー表示

1. 「本体シリアル NO 又はパスワードがまちがっています。」この表示がでた場合は本体シリアルまたはパスワードが違う場合に表示されます。シリアル NO とパスワードを確認してもう一度入力して下さい。

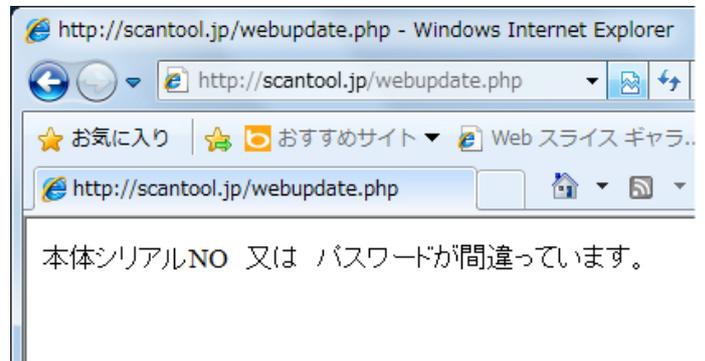

2. 「Expired license」と表示された場合は、ご使用のダウンロード期間が終了しています。ダウンロード期間延長の申込を行って下さい。  
※ダウンロード期間延長のお申し込みは販売代理店までお問い合わせください。

