

## [スバル] CVT AWD ON/OFF 切替えモード (例：レヴォーグ VM4、レガシー BRM)

### 概要

- ・FWD で作業が必要なときに実施します。
- ・FWD に切替わるとAWDランプが点灯します。(エンジン始動状態で確認ができます。)


### 手順

- 注意：**
- 作業中に TPM2000 の OBD II ケーブルを抜いたりしないこと。
  - FWD での作業が完了したら、速やかに AWD に戻すこと。

1. セレクトレバーを「P」レンジにシフトします。



2. TPM2000 を車両に接続します。



3. ブレーキを踏まずにプッシュエンジンスイッチを  
2回押し、イグニッションを ON にします。



4. 『メーカー選択』画面から **〔国産乗用車〕** -  
**〔スバル〕** を選択して [ENTER] をタップします。


メーカー選択	
国産乗用車	トヨタ/レクサス
輸入車	日産/インフィニティ
国産トラック	ホンダ/アキュラ
OBDII	三菱
	スズキ
	ダイハツ
	マツダ
	スバル

ENTER : 選択 EXIT : 戻る

5. 「作業サポート」を選択して [ENTER] をタップします。




6. 車両搭載システムの確認が始まります。

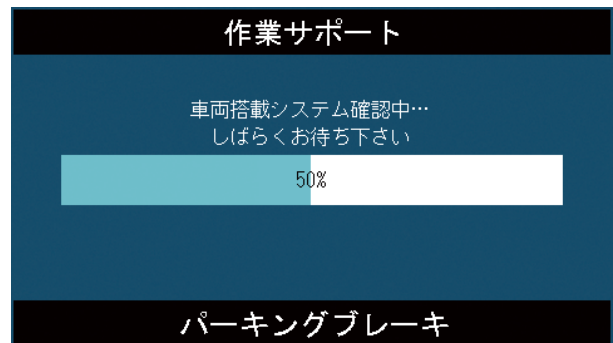


7. 『作業サポート』画面が表示されましたら、「トランスミッション」を選択して、[ENTER] をタップします。



8. 『トランスミッション作業サポート』画面が表示されましたら、「AWD ON/OFF 切替えモード」を選択して [ENTER] をタップします。


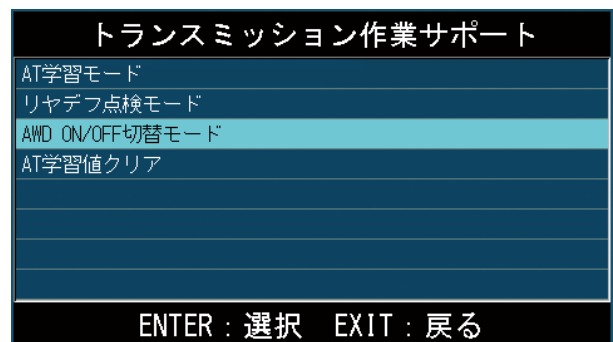


9. AWD ON/OFF 切替えモードについての説明が表示されます。確認後 [ENTER] をタップします。

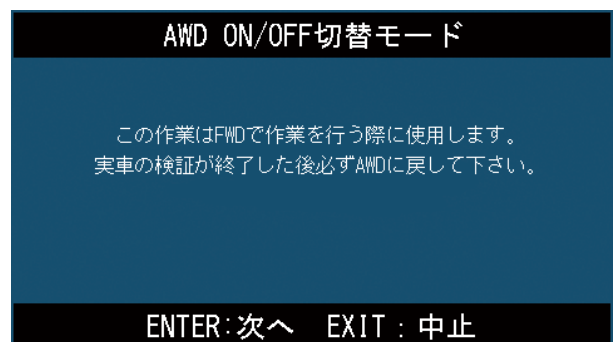


10. 切替えの確認画面が表示されますので、  
[ENTER] をタップします。

※確認画面は“AWD->FF”と“FF->AWD”で違います。

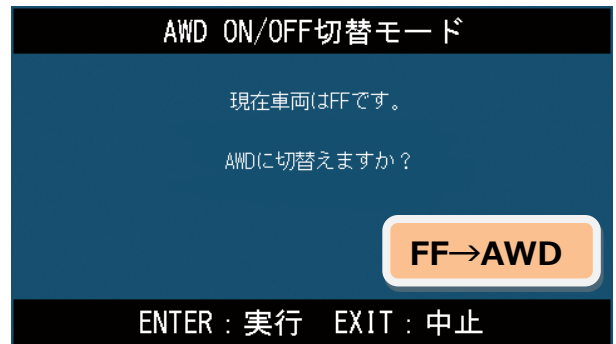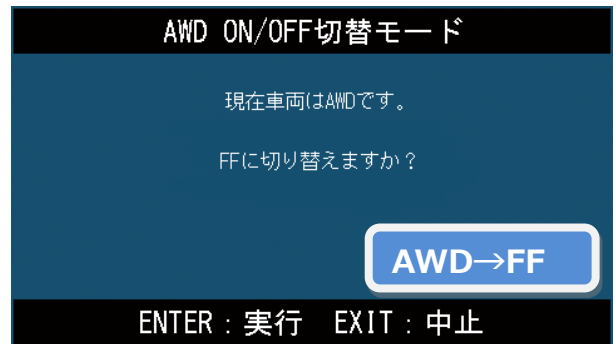

11. 切替えが開始されます。

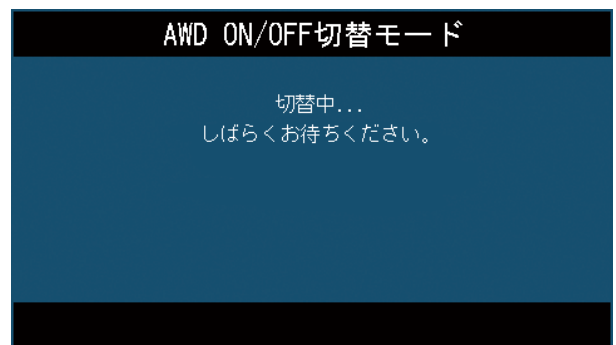



12. 右のいずれかのメッセージが表示されると、切替えは正常に終了します。

• AWD から FWD への切替え時：

「FF に切替わりました。AWD に戻す場合は再度本モードを実施して下さい。」

• FWD から AWD への切替え時：

「AWD に切替わりました。FF に戻す場合は再度本モードを実施して下さい。」

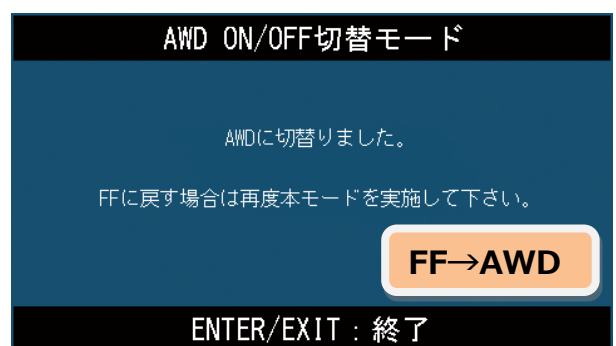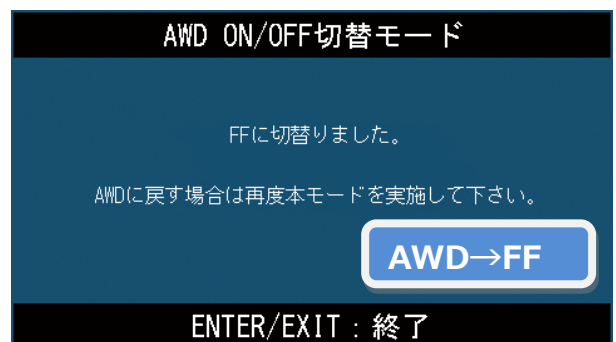

## エラー

- 切替えモード中に通信エラーが発生した場合は、「AWD ON/OFF 切替えモード」をはじめからやり直して下さい。
- 正常に終了画面が出る前に作業が中断した場合は、正常終了時の画面が出るまで、「AWD ON/OFF 切替えモード」を最初から実施します。本モードが正常終了しない原因は以下のいずれかかの問題があります。
- セレクトレバーが「P」レンジになっているか確認して下さい。
- エンジンが停止していない場合は、エンジンを停止して行って下さい。

