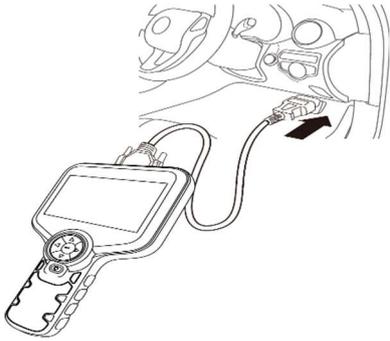


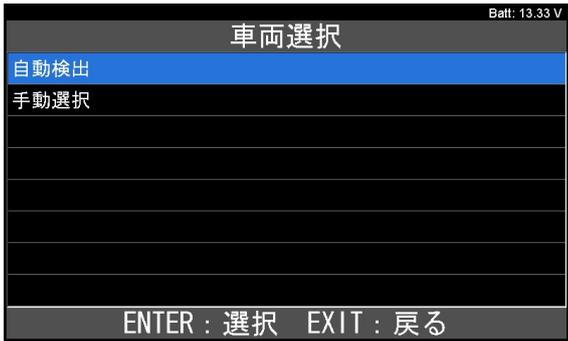
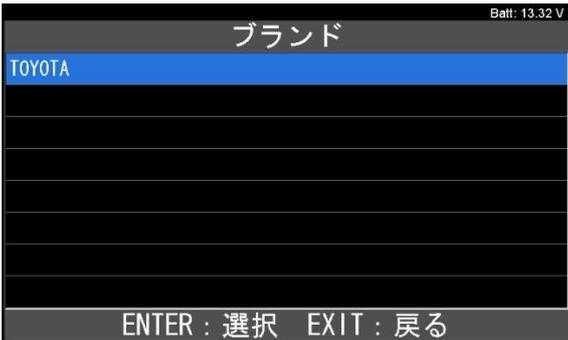
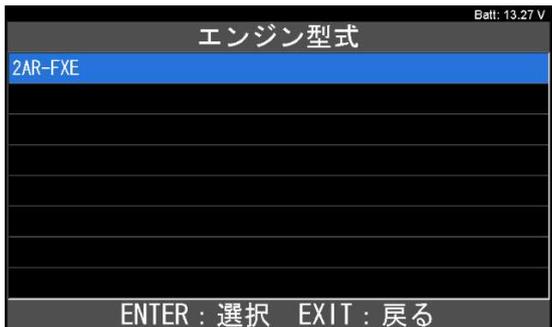
[トヨタ] アルファード・ヴェルファイア HV EPB 解除

概要

この作業は、電子制御パーキングブレーキ搭載車両のリヤブレーキパッド交換・脱着時に行う作業です。

操作

<p>1.</p>	<p>イグニションスイッチを“LOCK”(OFF)位置にした後、ダイアグコネクタに TPM-5 を接続します。その後、イグニションスイッチを ON にします。</p>	
<p>2.</p>	<p>『TPM-5 メニュー』画面から 〔特殊機能〕を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>3.</p>	<p>『特殊機能』画面から 〔メンテナンスモード〕を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>4.</p>	<p>『メンテナンスモード』画面から 〔トヨタ〕⇒〔EPB 整備モード〕を選択して [ENTER] を押します。</p>	

<p>5.</p>	<p>『車両選択』画面から 〔自動検出〕を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>6.</p>	<p>『ブランド』画面から 〔トヨタ〕を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>7.</p>	<p>『車名』画面から〔ALPHARD HV / VELLFIRE HV〕を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>8.</p>	<p>『型式』画面から〔AYH〕を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>9.</p>	<p>『エンジン型式』画面から 〔2AR-FXE〕を選択して [ENTER] を押します。</p>	

<p>10.</p>	<p>『オプション』画面から [年式] を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>11.</p>	<p>『電動 PKB』画面から [チェックモード] を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>12.</p> <p>内容を確認して [ENTER] を押します。 (交換・脱着作業開始できます)</p> <p>13.</p> <p>内容・注意事項を確認してから [ENTER] を押します。 以上で終了となります。</p>	<p>『チェックモード移行』画面の</p>	