

TPM-TAB Quick Start Guide for iSCAN-e

重要 ご使用前に必ずお読み下さい。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書を参考にインターフェース(以下:I/F)との同期とアップデートを行ってからご使用ください。

保証について


- ・本体保証期間はユーザー登録から1年間です。
- ・本体保証はインターフェースのみです。タブレットやケーブル、その他付属品は保証対象外です。

1 Wi-Fiの接続


準備するもの

準備の前に、別紙/パッキングリスト内の製品がすべて揃っていることを確認してください。

1. iSCAN-e(I/F)
2. ACアダプタ
3. タブレット
4. ACアダプタ (タブレット用)
5. USB Type C ケーブル

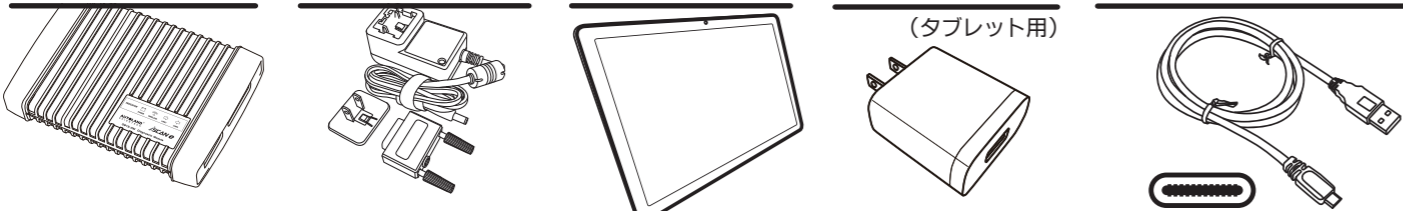

6. アクティベーションコード




注意

- ・ご使用前に「4. ACアダプタ(タブレット用)」と「5. USB Type C ケーブル」を使用してタブレットを充電してください。
- ・電源をオフにするには、電源ボタンを1秒程長押しして画面中央に表示されるメニューから「電源を切る」-「タップして電源をオフ」をタップします。

Step1


タブレット左側面の電源ボタンをNECロゴが表示されるまで(約3~5秒間)長押しします。
しばらくするとスタート画面が表示されます。
スタート画面が表示されたら、画面を下から上にスワイプしてロックを解除します。



電源ボタンを長押し


Step2

ホーム画面が表示されます。
画面を上方向にスワイプしてアプリ一覧を表示します。

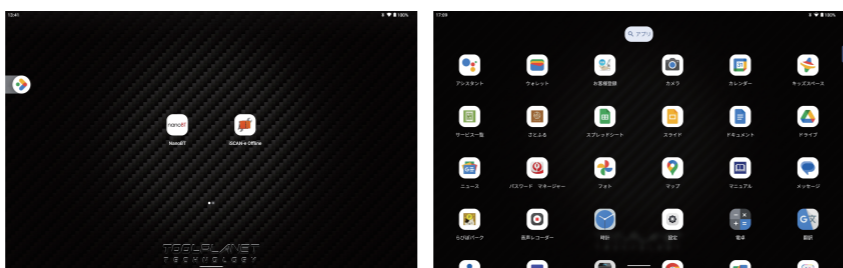

Step3

「設定」をタップします。

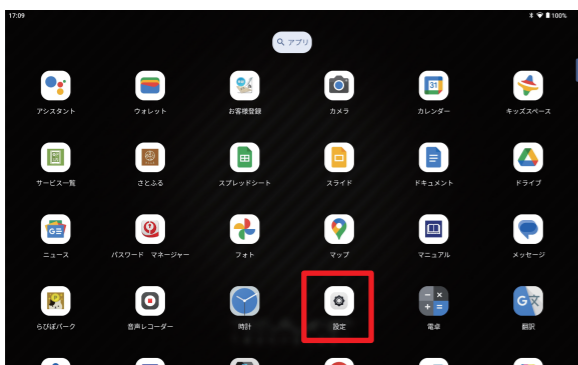

Step4

「ネットワークとインターネット」の「インターネット」をタップします。




Next Step → Step5

1 Wi-Fiの接続 (続き)

Step5

[WLAN]をタップします。

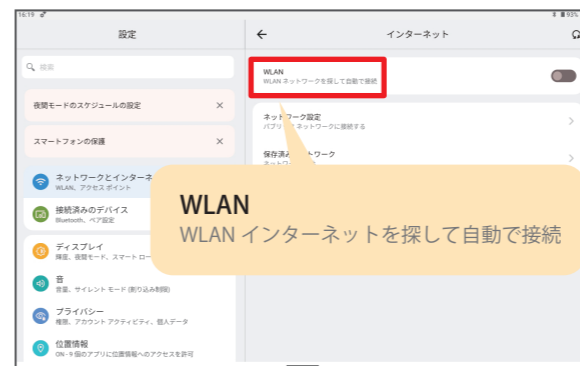

Step6

WLAN機能がONになり、利用可能なネットワークの検索が開始されます。



Step7

利用可能なネットワーク一覧が表示されます。
接続するネットワーク名をタップします。




Step8

接続するネットワークのパスワードを入力して[接続]をタップします。



Step9

正常に接続されるとネットワーク名の下に「接続済み」と表示されます。
※ステータスが「接続済み」にならない場合は、パスワードの入力間違い等を確認してください。

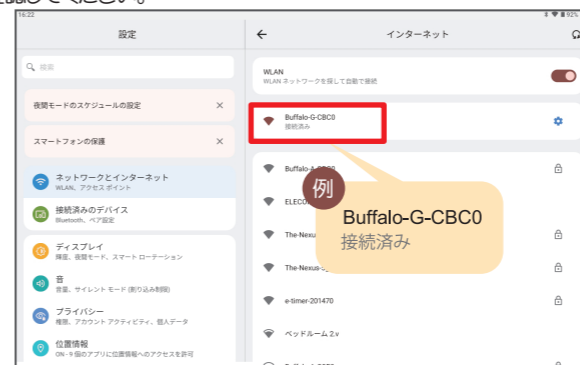

Step10


Wi-Fiの接続設定が完了しましたら、設定画面まで戻ります。
続いてI/Fのペア設定を行います。



2 I/Fの接続

図を参考に付属のACアダプタを組立て、I/FとACアダプタを接続します。


1. iSCAN-e(I/F)



裏面ラベル

例
S/N DM00000234
DM110-QA-1420AF
I/Fのシリアル番号(上段)とBluetooth番号(下段)が記載されています。

2. ACアダプタ



組立・接続図



溝を合わせてはめ込み上方向にスライドしてロックします。

3 I/Fのペア設定

Step1

設定画面から「接続済みのデバイス」をタップします。



Step2

[+ 新しいデバイスとペア設定する] をタップします。




Step3

しばらくすると「使用可能なデバイス」に「AUTOLAND B4 OOOOOO」(OにはBluetooth番号)が表示されます。ご使用のI/FのBluetooth番号と一致しているか確認します。




Step4

シリアル番号の表示が確認できたら、画面を上方向にスワイプして「すべてクリア」をタップして設定を終了します。

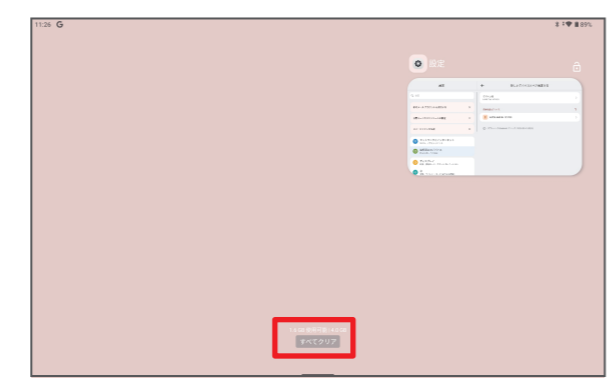

Step5

ホーム画面から「iSCAN-e Offline」アイコンをタップしてアプリを起動します。

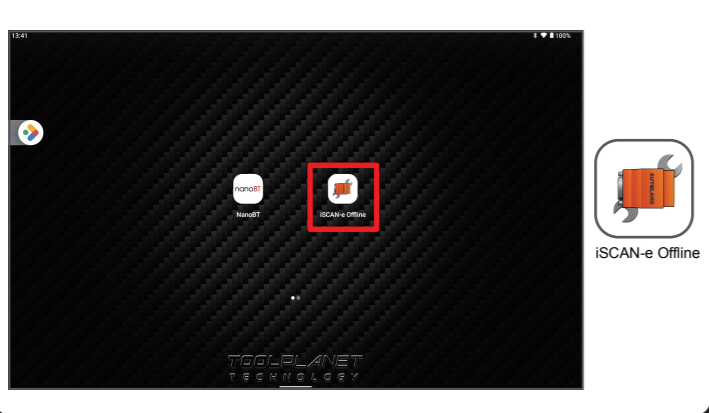



Step6

製品ロゴが表示されてアプリが起動します。



4 アプリのアクセス許可

最初にアプリを起動するとアクセス許可を求めるダイアログが表示されます。すべて許可またはOKを選択してアプリをご使用ください。

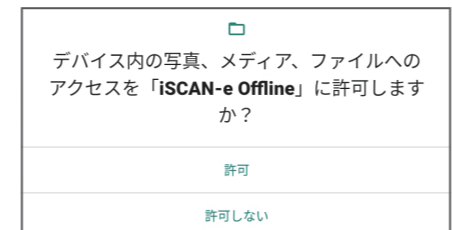

5 アクティベーションコードの入力

Step1

利用可能なデバイスにご使用のI/FのBluetooth番号が表示されたらタップして選択します。



Step2

I/Fとの接続が完了するとシリアル番号とBluetooth番号が表示され、ホーム画面が表示されます。「アップデート」をタップします。



Step3

「ようこそ」ダイアログが表示されます。「OK」をタップしてアクティベーション入力画面を表示します。




Step4

アクティベーションコードが記載された用紙を確認して半角英数で入力します。間違いが無いよう正しく入力して「OK」をタップします。




Step5

入力したコードに間違いがない事を確認して「OK」をタップします。

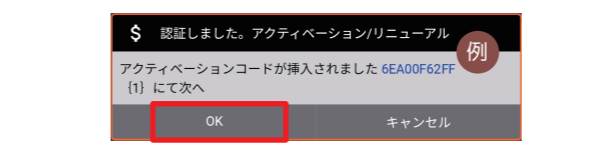

Step6

「リニューアルに成功!」が表示されるとアクティベーション完了です。

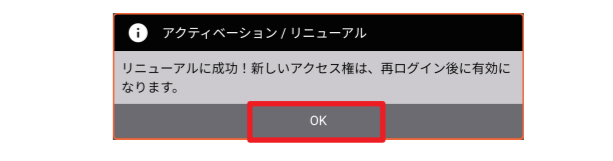

6 アップデート

Step1

アクティベーションコードの入力が成功すると、アップデートが可能になります。メインメニューの「アップデート」をタップします。「すべて更新」をタップします。または、個別にアップデートを行いたい場合は、それぞれのソフトウェア欄にある「アップデート」をタップします。



Step2

アップデートが開始されると進捗バーが表示されます。「キャンセル」ボタンをタップするとアップデートがキャンセルされます。



アップデートが完了したソフトウェアは、リスト一覧最下部の最新リストに追加されます。必要のないソフトは「削除」ボタンをタップすると削除できます。

