

TPM-TAB クイックスタートガイド

重要 ご使用前に必ずお読み下さい。





このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書を参考にインターフェース (以下:I/F) との同期とアップデートを行ってからご使用ください。

1 Wi-Fiの接続


準備するもの

準備の前に、別紙/パッキングリスト内の製品がすべて揃っていることを確認してください。

1. iSCAN-e(I/F)
2. ACアダプタ
3. タブレット
4. ACアダプタ (タブレット用)
5. USB Type C ケーブル




6. アクティベーションコード



タブレットの充電

ご使用前に「4. ACアダプタ(タブレット用)」と「5. USB Type C ケーブル」を使用してタブレットを充電してください。

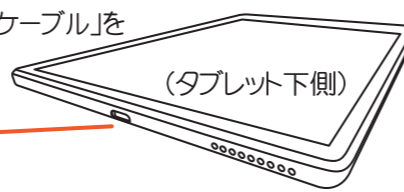


USB Type Cケーブル接続ポート

※電源をOFFにするには、電源ボタンを1秒程長押しして画面中央に表示される「電源を切る」をタップします。

Step1



始めにタブレットをWi-Fiに接続します。
タブレット右側面の電源ボタンをNECロゴが表示されるまで(約3~5秒間)長押しします。
しばらくするとスタート画面が表示されます。



電源ボタンを長押し


Step2

スタート画面が表示されたら、画面を上方にスワイプしてロックを解除します。
ホーム画面が表示されますので、再度画面を上方にスワイプします。

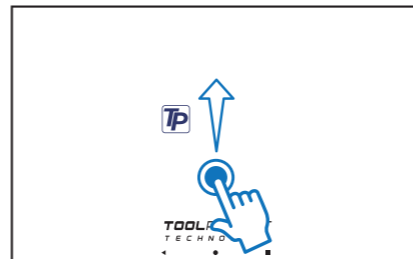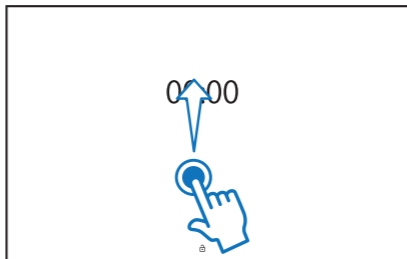

Step3

アプリ一覧が表示されます。
「設定」をタップします。

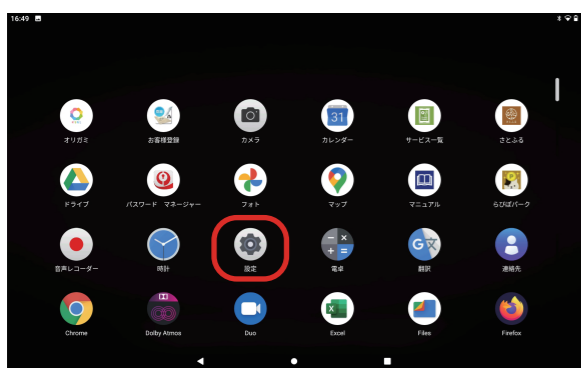

Step4

「ネットワークとインターネット」をタップします。



Next Step→Step5

1 Wi-Fiの接続 (続き)

Step5

[WLAN]をタップしてWi-Fi設定画面を表示します。




Step6

[WLANの使用]のスライドスイッチをタップしてONにします。




Step7

利用可能なネットワーク一覧が表示されます。
接続するネットワーク名をタップします。

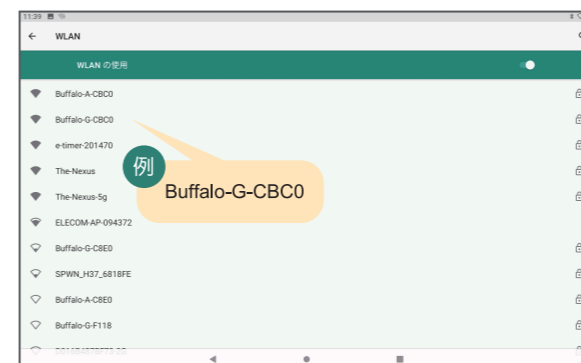

Step8

接続するネットワークのパスワードを入力して[接続]をタップします。

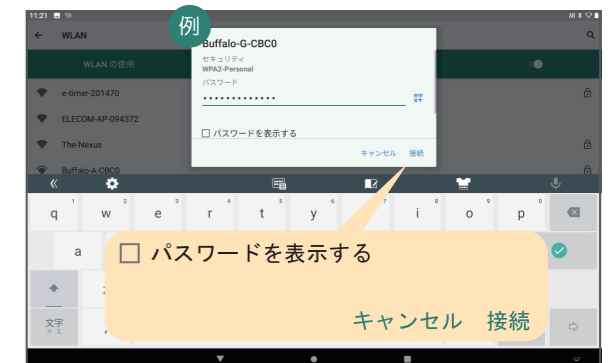

Step9

正常に接続されるとネットワーク名の下に「接続済み」と表示されます。
※ステータスが「接続済み」にならない場合は、パスワードの入力間違いがないか確認してください。



Step10


Wi-Fiの接続設定が完了しましたら、設定画面まで戻ります。
続いてI/Fのペア設定を行います。




2 I/Fの接続

図を参考に付属のACアダプタを組立て、I/FとACアダプタを接続します。

1. iSCAN-e(I/F)
2. ACアダプタ




裏面ラベル
S/N DM00000234
DM10-04-1420AF
I/Fのシリアル番号(上段)とBluetooth番号(下段)が記載されています。



組立・接続図

溝を合わせてはめ込み上方にスライドしてロックします。

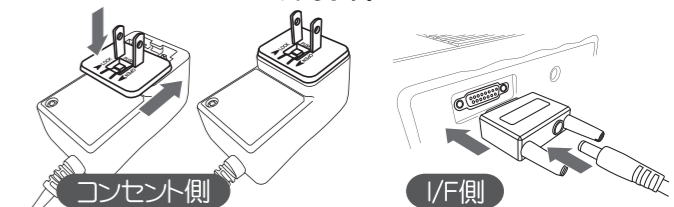

3 I/Fのペア設定

Step1

設定画面から「接続済みのデバイス」をタップします。



Step2

[+ 新しいデバイスとペア設定する] をタップします。




Step3

しばらくすると「使用可能なデバイス」に「AUTOLAND B4 OOOOOO」(O)にはBluetooth番号が表示されます。ご使用のI/FのBluetooth番号と一致しているか確認します。




Step4

シリアル番号が表示されたら、画面下のタスクボタン(■)をタップして、一覧に表示された画面を上方向にスワイプしてアプリを終了します。

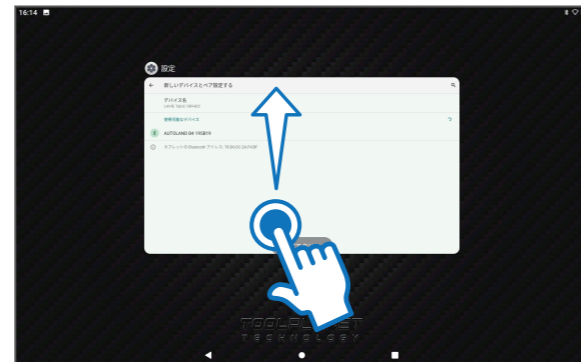

Step5

ホーム画面から「iSCAN-e Offline」アイコンをタップしてアプリを起動します。

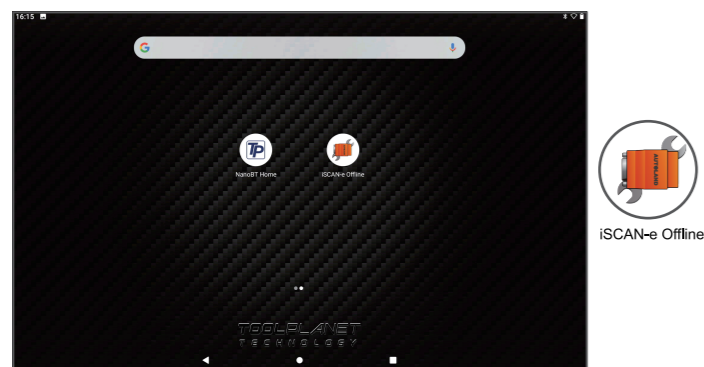



Step6

製品ロゴが表示されてアプリが起動します。



4 アプリのアクセス許可


最初にアプリを起動するとアクセス許可を求めるダイアログが表示されます。すべて許可またはOKを選択してアプリをご使用ください。

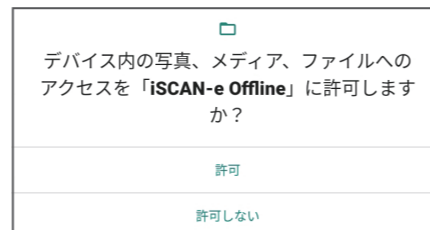

5 アクティベーションコードの入力

Step1

利用可能なデバイスにご使用のI/Fの番号が表示されたらタップして選択します。

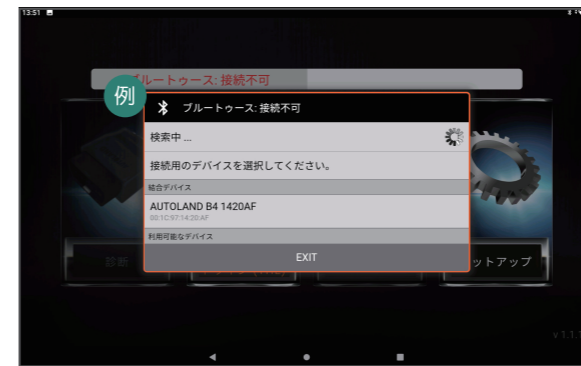


Step2

I/Fとの接続が完了すると「接続不可」からシリアル番号とBluetooth番号の表示に切り替わりメインメニューが表示されます。シリアル番号欄をタップします。



Step3

口座情報ダイアログが表示されます。「オンラインアクティベーション/ YUPリニューアル」をタップします。

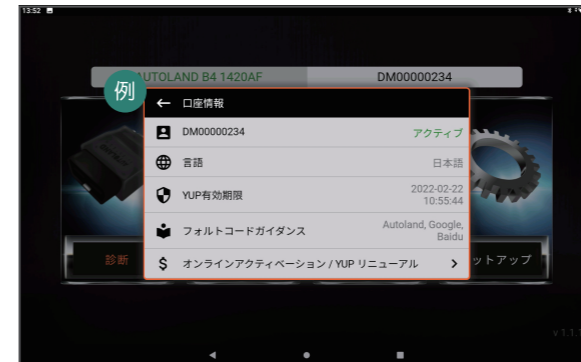

Step4

アクティベーションコードが記載された用紙を確認して半角英数で入力します。入力に間違いがないことを確認して「OK」をタップします。



6 アップデート

Step1

アクティベーションコードの入力が成功すると、アップデートが可能になります。メインメニューの「アップデート」をタップします。



Step2

「すべて更新」をタップします。個別にアップデートを行いたい場合は、それぞれのソフトウェア欄にある「アップデート」をタップします。



Step3

アップデートが開始されると進捗バーが表示されます。「キャンセル」ボタンをタップするとアップデートがキャンセルされます。



アップデートが完了したソフトウェアは、リスト一覧最下部の最新リストに追加されます。必要のないソフトは「削除」ボタンをタップすると削除できます。

