
TPMシリーズアップデート方法

【ここでご案内するのはTPM-2000·R·i·5共通のアップデート方法です。】

- 1.TPM-2000・RはSDカードを付属のカードリーダでパソコンに接続します TPM i・5は本体を付属のmicroUSBケーブルでパソコンに接続します。
- ※ 以降、同じ作業になります。
- 本体(SDカード)をパソコンに接続するとファイルが起動します。
 起動したファイルの中にある【TP】という青いロゴをダブルクリックします。
- (【TP】はtpm2000、tpm.exe等で名称が表示されます)
- ※【TP】とは、ソフトウェアアップデート<u>アプリ</u>のことです。




3.アプリが起動するとアップデート画面が表示されます。

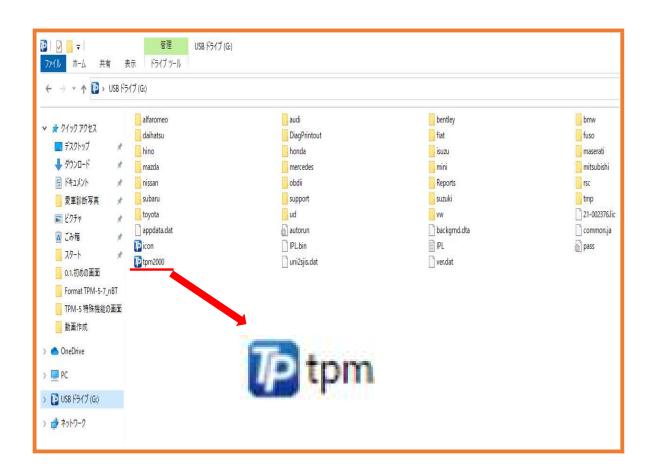

アップデ – トチェックを クリック






サーバーから最新バージョンを 取得する準備が始まります

サーバーより最新のソフトウェ アダウンロードが始まります。





アップデ-ト完了が 表示されます




OKを押して下さい。




その後、終了を押して アップデ-ト作業完了 となります。

よくある質問!!

 $\mathbf{Q}_{m{\iota}}$ SDカ – ド(TPM-5本体)をパソコンに接続しても何も変化が無い、 ファイルが起動しない、ファイルが出てこない! どうすればいいの?

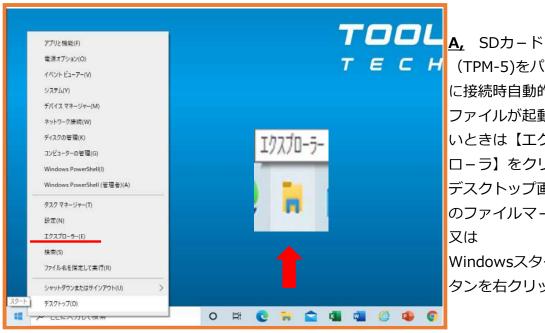


T E C H (TPM-5)をパソコン に接続時自動的に ファイルが起動しな いときは【エクスプ ローラ】をクリック デスクトップ画面下 のファイルマーク 又は Windowsスタートボ タンを右クリック

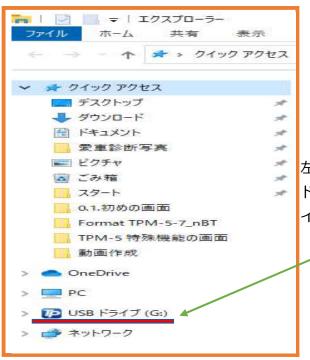

左側のツ-ルバ-の下側に認識しているUSB ドライブが表示されます。そちらからファ イルを起動させて下さい。

Q, アップデートを行う際に「SDカードのフォーマットが必要です。」や「このSDカードには書込みできません」などの表示が出ます。 どうすればいいの?

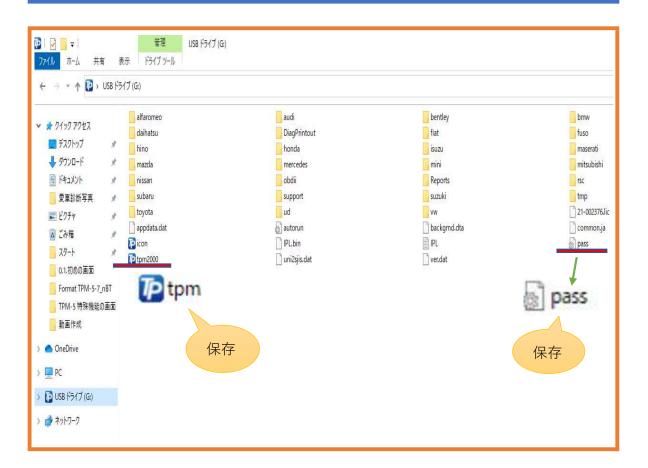

A, 上記のようにファイルの中を確認出来る状態であれば 【TP】アプリとpassファイルこの2つをデスクトップ又は別の 新しいフォルダーを作成し保存・コピーして下さい。 アプリとpassファイルが保存出来ましたらSDカード(TPM-5)をフォーマット して下さい。

※ツ-ルバ-のUSBドライブを右クリックしフォーマットを選択して下さい。

フォーマット終了後、空になったSDカード(TPM-5)の中に保存・コピーをしたアプリ とpassファイルを戻して下さい。その後アプリよりアップデートが出来る ようになります。

上記、ファイルが起動しない場合は販売店様へご連絡ください。
passファイルの再発行が必要となります。
また、【TP】アプリは弊社ホームページよりダウンロードをして頂く事になります。
詳しくは取扱説明書をご参照下さい。